



## Portails Pivotants Nylofor®

LES PORTAILS ET  
PORTILLONS PIVOTANTS  
NYLOFOR ONT UN  
REPLISSAGE DU CADRE EN  
PANNEAU NYLOFOR POUR  
UNE COMBINAISON  
PARFAITE AVEC LES  
PANNEAUX DES GAMMES  
NYLOFOR.

### Atouts

#### Rigidité

Tous les éléments des portails pivotants Nylofor de Betafence ont une construction extrêmement rigide : cadre, panneaux Nylofor et poteaux.

#### Réglages

Le système de fermeture permet un réglage précis et facile à régler.

#### Gond ajustables


Les gonds sont réglables et permettent une ouverture des battants à 180°.

#### Revêtement de qualité

Les portails et portillons Nylofor reçoivent le meilleur des revêtements disponibles à ce jour sur le marché.

#### Rapidité de pose

Les portails et portillons Nylofor sont conçus pour une pose rapide : les accessoires sont réduits au strict minimum.

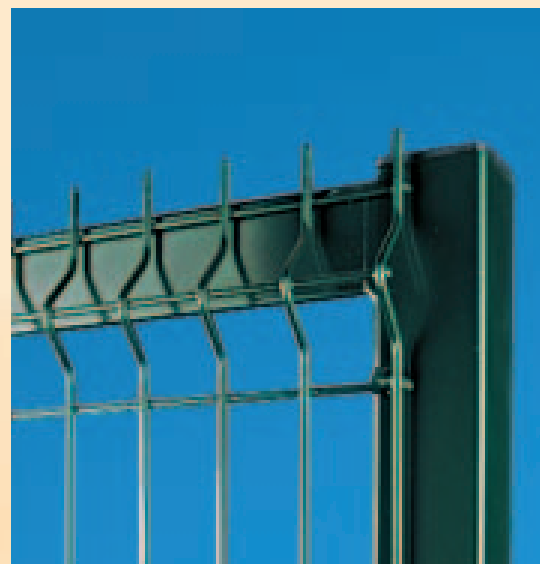

**BETAFENCE France SA**  
Parc de Haute Technologie  
2, rue Alexis de Tocqueville  
F-92183 Antony-Cedex  
France  
Tél.: + 33 (01) 40 96 26 22  
Fax: + 33 (01) 40 96 26 06  
info.france@betafence.com  
www.betafence.com



### Cadre

Cadre en tubes de section carrée 60 x 60 mm, avec un remplissage en panneaux Nylofor.

### Poteaux



Poteaux carrés en tôle d'acier soudée, finis par un capuchon et munis d'un système de fixation latérale pour fixer les panneaux de la clôture directement au portail.

### Accessoires

**Gonds** : Gonds réglables, permettant l'ouverture des vantaux à 180°. L'ouverture en version standard de nos portails et portillons se fait en "poussant droit".



**Système de fermeture** : Comprend la gâche, la contre serrure, un cylindre inséré dans le cadre et la poignée.

**Verrou de sol** : Disponible pour les versions simples et doubles vantaux, il est en inox. Fixé sur chaque vantail, il permet l'ancrage dans un butoir central à insérer dans le sol.

### Revêtement

Les portails reçoivent d'abord une galvanisation (min. 275 g/m<sup>2</sup> - 2 faces combinées), puis une couche de polyester (min. 100 microns).

### Couleurs

Vert RAL 6005 - Blanc RAL 9010    
Autres couleurs sur demande.

### Marquage C.E.

Les portails et portillons Nylofor ont le marquage C.E. conformément à la directive européenne. La fabrication répond aux exigences des directives (89/106/CE) et sont testés conformément aux standards de la norme européenne EN 13241-1 pour les usages industriels et commerciaux.



### Applications

Les portails et portillons pivotants Nylofor sont recommandés là où la fiabilité de fonctionnement et la sécurité sont les critères primordiaux : Les usines, les centres administratifs, les bâtiments publics, les terrains de jeux ou de sports, les écoles, les parcs, les aéroports, etc...



#### ASSORTIMENT PORTAILS PIVOTANTS NYLOFOR 3D

Largeur nominale en mm	Hauteur en mm	Passage libre en mm	Espace minimum requis en mm
PORTILLONS			
1000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	920	1095
1500	1030/1230/1530/1730/2030/2430	1470	1645/1685*
2000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	1970	2145/2185**
2500	1030/1230/1530/1730/2030/2430	2310	2725
3000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	3000	3255/3295*
PORTAILS			
3000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	2900	3075/3115*
4000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	3900	4075/4115**
5000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	4900	5155
6000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	5960	6215/6255*
8000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	7980	8275/8315*
10000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	9980	10315


Les spécifications techniques détaillées sont disponibles sur demande - Autres dimensions sur demande

\* Pour hauteur 2430 mm - \*\*Pour hauteurs 1730 - 2030 - 2430 mm

#### ASSORTIMENT PORTAILS PIVOTANTS NYLOFOR F, 2D ET 2D SUPER

Largeur nominale en mm	Hauteur en mm	Passage libre en mm	Espace minimum requis en mm
PORTILLONS			
1000	1030/1230/1430/1630/1830/2030	920	1080
PORTAILS			
3000	1030/1230/1430/1630/1830/2030	2900	3060
4000	1030/1230/1430/1630/1830/2030	3900	4060/4100*
5000	1030/1230/1430/1630/1830/2030	4900	5140
6000	1030/1230/1430/1630/1830/2030	5960	6200
8000	1630/1830/2030	sur demande	sur demande
10000	1630/1830/2030	sur demande	sur demande


Autres dimensions sur demande - \* Pour hauteur 1830 - 2030 mm




Poteau avec strip de fixation.



Gonds réglables.

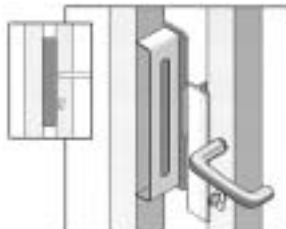

Système de fermeture.



Verrou de sol.