





## Sécurité optimale

### Spécifications techniques


- Portail coulissant autoportant
- Construction modulaire
- Les éléments reliés entre-eux par des fils tendus intégrés et invisibles (2 x 8,0 mm)
- Poutre de soubassement profilée 205 x 290 mm
- Les barreaux sont enfilés à travers la lisse et fixés par un fil tendu (1 x 4,5 mm)
- Portiques de guidage en tube métallique creux de 80 x 60 mm
- Vantail suspendu à 2 roues doubles en plastique
- Disponible en versions Heracles, Atlas et Pegasus
- Hauteur portail 1.500 - 2.500 mm
- Passage libre 2.950 - 9.200 mm
- Commande manuelle ou électrique

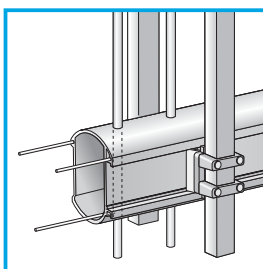

Construction de la lisse par fils de tension

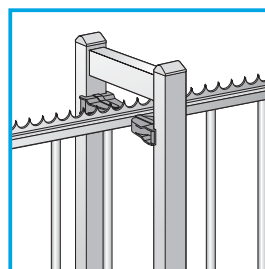

Guidage par le haut

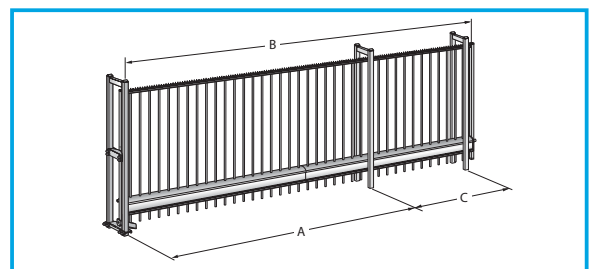

## Tableau des dimensions

Type	Hauteur portail (mm)	Passage libre (A) (mm)*	Espace total nécessaire (U) (mm)
Delta 30/150	1.500	2.950	8.500
Delta 30/200	2.000	2.950	8.500
Delta 30/250	2.500	2.950	8.500
Delta 40/150	1.500	4.000	10.600
Delta 40/200	2.000	4.000	10.600
Delta 40/250	2.500	4.000	10.600
Delta 50/150	1.500	4.900	12.900
Delta 50/200	2.000	4.900	12.900
Delta 50/250	2.500	4.900	12.900
Delta 60/150	1.500	5.800	14.700
Delta 60/200	2.000	5.800	14.700
Delta 60/250	2.500	5.800	14.700
Delta 70/150	1.500	7.100	17.800
Delta 70/200	2.000	7.100	17.800
Delta 70/250	2.500	7.100	17.800
Delta 85/150	1.500	8.300	20.200
Delta 85/200	2.000	8.300	20.200
Delta 85/250	2.500	8.300	20.200
Delta 95/150	1.500	9.200	22.000
Delta 95/200	2.000	9.200	22.000

Types Delta également disponibles en hauteur de 1.800 mm. \* Motorisation électrique portail Delta +/- 70 mm.

## Gamme des couleurs

Base: barreaux et portails galvanisés à chaud suivant normes NEN-EN-ISO 1461.

Barre et lisse supérieure en aluminium. Pour les barreaux, les portails, les barres et lisses supérieures, les couleurs suivantes sont disponibles:

**RAL 6005** vert lichen  
**RAL 6014** vert Heras®  
**RAL 6009** vert pin  
**RAL 7030** gris roche\*  
**RAL 7016** gris anthracite  
**RAL 9005** noir

\*Non disponible pour les barreaux, alternative : blanc pur RAL 9010.

Une fois plastifié, le Delta peut être livré avec des bandes de couleurs:

**RAL 1023** jaune  
**RAL 2008** orange  
**RAL 3000** rouge  
**RAL 5002** bleu foncé  
**RAL 5017** bleu clair  
**RAL 6005** vert foncé  
**RAL 6018** vert clair  
**RAL 7012** gris  
**RAL 8014** marron  
**RAL 9005** noir  
**RAL 9016** blanc  
 blanc réfléchissant

## Revêtement/plastification

Si l'on opte pour un revêtement, toutes les parties galvanisées sont pré-traitées avant d'être pourvu d'un revêtement en poudre par procédé électrostatique. Les matériaux passent ensuite au four pour que se forme la couche de revêtement.

## Finition

## Standard

- Delta est disponible en trois versions: Heracles, Atlas et Pegasus.
- Delta est équipé en série d'un système anti fermeture par le vent et d'un dispositif anti déraillement
- Raccordement universel sur toutes clôtures Heras
- Toutes les versions sont préparées à recevoir une commande électrique.

## Option

- Le portail peut être équipé d'1 ou 2 lisses dentées pivotantes avec segments en aluminium.

