



Barreaudage



Type Juventas

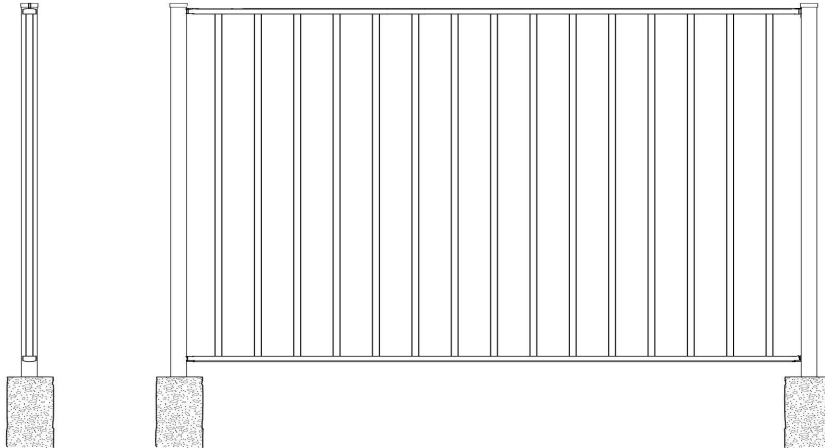

- Panneau** Lisse supérieure et inférieure convexes de 50-30-25 mm avec haut arrondi.
Hauteur du panneau: 1190 mm
Les barreaux de Ø22 mm sont soudés entre les lisses avec un entr'axe de 101 mm.
L'intervalle entre les barreaux est de 79 mm.
Galvanisation à chaud ou revêtement par peinture en poudre dans les couleurs Ral Heras standards.
- Poteau** Tube métallique de 60 x 60 mm avec bouchon de protection.
Longueur du poteau 1900 mm, enterré sur une profondeur d'environ 700 mm.
Pour raccordement en aveugle, l'entr'axe des poteaux est de 2360 mm.
Galvanisation à chaud ou revêtement par peinture en poudre dans les couleurs Ral Heras standards.
- Fixation** Raccordement en aveugle



Les panneaux sont reliés entre eux à l'aide de chevilles métalliques intégrées et de manchons de raccordement en plastique reliés à 4 endroits sur les poteaux par des vis auto perceuses.